


# MSZ 2952 LAZAKARIMA CSÖVÉGRE HEGESZTHETŐ KÖTŐGYŰRŰVEL

9.50

DN 10 - 500  
PN 6

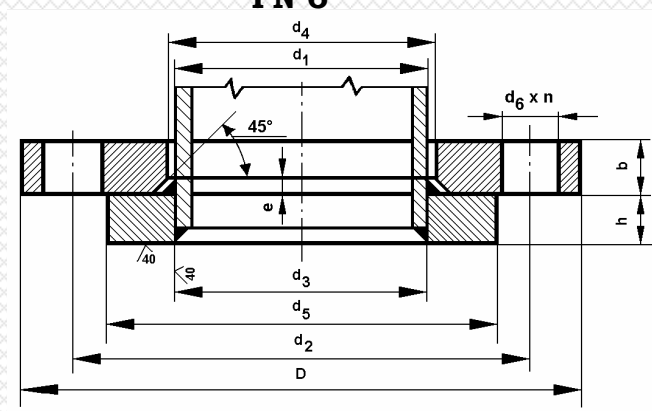

### Alkalmazási terület:

Csővezetékek összekötésére perempárként, illetve a nyomásfokozatnak megfelelő elzárószervezetek ellenperemeként

### Anyagminőség:

Megrendelés szerint  
(Pl.: RSt 37.2, KO 36)

DN	d1	d4	D	b	e	d2	d6	n	d3	d5	h	kg	
												karima	kötőgyűrű
10	17,2	19	75	10	3	50	11	4	17,7	35	8	0,3	0,05
15	21,3	24	80	10	3	55	11	4	22	40	8	0,33	0,06
20	25	28	90	10	4	65	11	4	26	50	10	0,41	0,12
25	30	33	100	12	4	75	11	4	31	60	10	0,61	0,17
32	38	42	120	12	5	90	14	4	39	70	10	0,87	0,22
40	44,5	50	130	12	5	100	14	4	45,5	80	10	1,00	0,27
50	57	62	140	12	5	110	14	4	58,1	90	12	1,10	0,36
65	76,1	81	160	12	6	130	14	4	77,1	110	12	1,32	0,48
80	88,9	94	190	14	6	150	18	4	90,3	128	14	2,20	0,73
100	108	113	210	14	6	170	18	4	109,6	148	14	2,58	0,88
125	133	138	240	14	6	200	18	8	134,8	178	14	3,10	1,20
150	159	164	265	14	6	225	18	8	161,1	202	14	3,50	1,33
200	219,1	225	320	16	6	280	18	8	221,8	258	16	5,10	1,90
250	273	279	375	20	8	335	18	12	276,2	312	18	7,15	2,70
300	323,9	329	440	24	8	395	22	12	327,6	365	18	11,9	3,40
350	368	374	490	26	8	445	22	16	372,2	415	18	15,0	4,08
400	419	426	540	28	8	495	22	16	423,7	465	20	18,1	4,90
500	521	528	645	34	8	600	22	20	525	570	22	26,5	7,30

*M/V-IfG*

**Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.**

H-2234 Maglód, Ady E. u. 25-39.

Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133

www.mvv.hu info@mvv.hu