


DIN 2655 LAZAKARIMA CSÖVÉGRE HEGESZTHETŐ KÖTŐGYŰRŰVEL

9.57

DN 10 - 500
PN 25

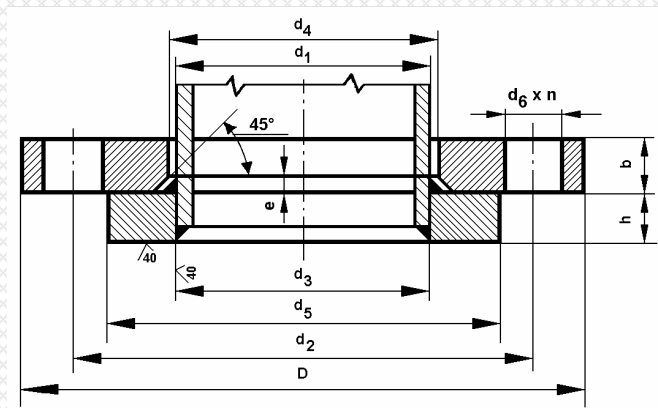

Alkalmazási terület:

Csővezetékek összekötésére perempárként, illetve a nyomásfokozatnak megfelelő elzárószerkezetek ellenperemeként

Anyagminőség:

Megrendelés szerint
(Pl.: RSt 37.2, KO 36)

DN	d1	d4	D	b	e	d2	d6	n	d3	d5	h	karima	kg köttögyűrű
10-150	Azonos DIN 2656 PN 40-el												
200	219,1	225	360	26	8	310	26	12	221,8	278	24	11,7	4,53
250	273	279	425	30	8	370	30	12	276,2	335	26	17,9	6,56
300	323,9	329	485	34	8	430	30	16	327,6	395	28	24,7	8,80
350	355,6	362	555	38	8	490	33	16	359,7	450	32	35,6	13,2
400	406,4	413	620	42	8	550	36	16	411	505	34	47,5	16,5
500	508	517	730	50	8	660	36	20	513,6	615	38	71,1	25,3

M/V-IG

Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.

H-2234 Maglód, Ady E. u. 25-39.

Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133

www.mvv.hu info@mvv.hu