


RETURNVENT® VISSZACSAPÓ SZELEP

2.32

Alkalmazási terület:

Hideg és melegvízre, vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok táblázat szerint. A szelep előnye a rövid beépítési hossz és az egyszerű beszerelhetőség.

DN 125 - 200
PN 10, 16

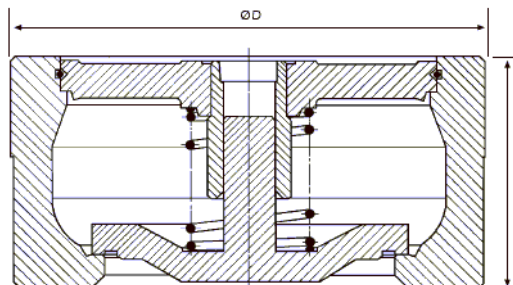


16 bár	-10°C
16 bár	120°C
13 bár	200°C
13 bár	300°C

Megnevezés	Anyagminőség
Ház	GG25 öntöttvas
Fedél	GG25 öntöttvas
Tányér	GG30 öntöttvas
Rugó	AISI 302 saválló acél
Vezető elem	AISI 316 saválló acél

Megrendelés esetén kérjük megadni az alábbi adatokat:

- DN névleges átmérő
- PN névleges nyomás
- PÜ üzemi nyomás
- üzemi hőmérséklet
- áramló közeg
- egyvedi igények

Nyomás-esés diagramm

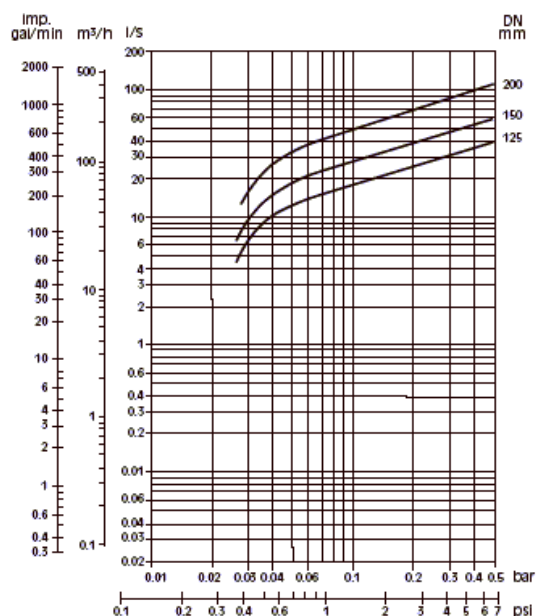

DN	D	L	Kg/db	nyitónyomás mbar
125	183	90	6,5	↔ 31
				↔ 20,5
				↔ 10
150	210	106	12	↔ 33
				↔ 21,5
				↔ 10
200	264	142	14,5	↔ 32,4
				↔ 21,2
				↔ 10

M/V-IfG

Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.
H-2234 Maglód, Ady E. u. 25-39.
Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133
www.mvv.hu info@mvv.hu