


# MSZ 2955 LAZAKARIMA CSÖVÉGRE HEGESZTHETŐ KÖTŐGYŰRŰVEL

9.53

DN 10 - 500  
PN 25

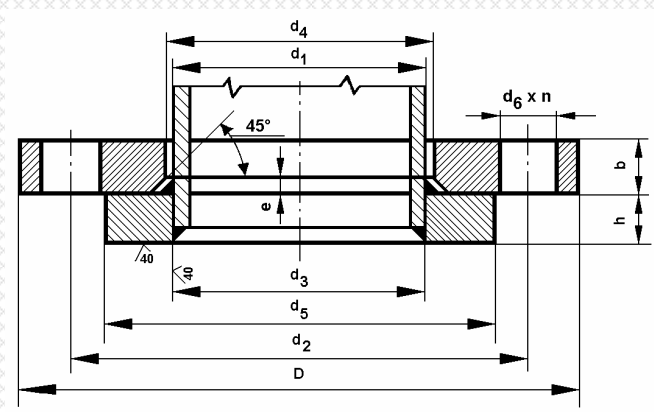

### Alkalmazási terület:

Csővezetékek összekötésére perempárként, illetve a nyomásfokozatnak megfelelő elzárószerkezetek ellenperemeként

Anyagminőség:

Megrendelés szerint  
(Pl.: RSt 37.2, KO 36)

DN	d1	d4	D	b	e	d2	d6	n	d3	d5	h	kg karima	kg kötőgyűrű
10-150	Azonos PN 40-nel												
200	219,1	225	360	26	8,0	310	26	12	221,8	278	24	11,7	4,53
250	273	279	450	30	8,0	370	30	12	276,2	335	26	17,9	6,56
300	323,9	329	485	34	8,0	430	30	16	327,6	395	28	24,7	8,80
350	368	374	555	38	8,0	490	33	16	372,2	450	32	35,6	13,2
400	419	426	620	42	8,0	550	36	16	423,7	505	34	47,5	16,5
500	521	528	730	50	8,0	660	36	20	527	615	38	72,0	25,3

*M/V-IG*

**Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.**

H-2234 Maglód, Ady E. u. 25-39.

Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133

www.mvv.hu info@mvv.hu