


DIN 2656 LAZAKARIMA CSÖVÉGRE HEGESZTHETŐ KÖTŐGYŰRŰVEL

9.58

DN 10 - 400
PN 40

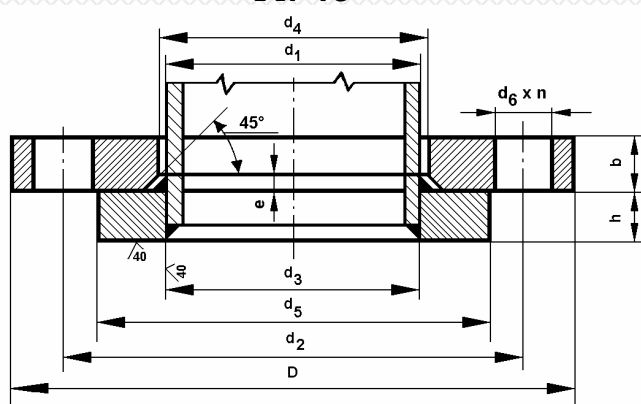

Alkalmazási terület:

Csővezetékek összekötésére perempárként, illetve a nyomásfokozatnak megfelelő elzárószerkezetek ellenperemeként

Anyagminőség:

Megrendelés szerint
(Pl.: RSt 37.2, KO 36)

DN	d1	d4	D	b	e	d2	d6	n	d3	d5	h	kg	
												karima	kötőgyűrű
10	17,2	19	90	16	5	60	14	4	17,7	40	12	0,696	0,104
15	21,3	24	95	16	5	65	14	4	22	45	12	0,773	0,126
20	26,9	30	105	16	5	75	14	4	27,6	58	14	0,934	0,236
25	33,7	36	115	18	6	85	14	4	34,4	68	14	1,26	0,321
32	42,4	46	140	18	6	100	18	4	43,1	78	14	1,85	0,401
40	48,3	54	150	18	6	110	18	4	49	88	14	2,10	0,498
50	60,3	65	165	20	6	125	18	4	61,1	102	16	2,75	0,706
65	76,1	81	185	20	6	145	18	8	77,1	122	16	3,11	0,898
80	88,9	94	200	22	6	160	18	8	90,3	138	18	3,88	1,23
100	114,3	119	235	22	6	190	22	8	115,9	162	20	5,23	1,80
125	139,7	145	270	24	6	220	26	8	141,6	188	22	7,23	2,40
150	168,3	173	300	24	6	250	26	8	170,5	218	22	8,60	3,02
200	219,1	225	375	30	8	320	30	12	221,8	285	26	15,2	5,54
250	273	279	450	36	8	385	33	12	276,2	345	30	25,7	8,83
300	323,9	329	515	40	8	450	33	16	327,6	410	34	33,5	14,0
350	355,6	362	580	46	8	510	36	16	359,7	465	38	50,2	18,9
400	406,4	413	660	50	8	585	39	16	411	535	42	71,2	28,4

M/V-IfG

Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.

H-2234 Maglód, Ady E. u. 25-39.

Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133

www.mvv.hu info@mvv.hu