



# FERDEÁLLÁSÚ SZENNYFOGÓ SZŰRŐ ÖNTÖTTVASBÓL, KARIMÁS

## 1.15

DN 15 - 400  
PN 16

### Alkalmazási terület:


Hideg és melegvízre, telített vízgőzre valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok táblázat szerinti tartományban.

Hőmérséklet:  $T_{max} = 200^{\circ}C$

Csatlakozó méret: DIN 2501

Építési hosszúság: DIN 3202 F1

Szivárgási fokozat: DIN 3230/3

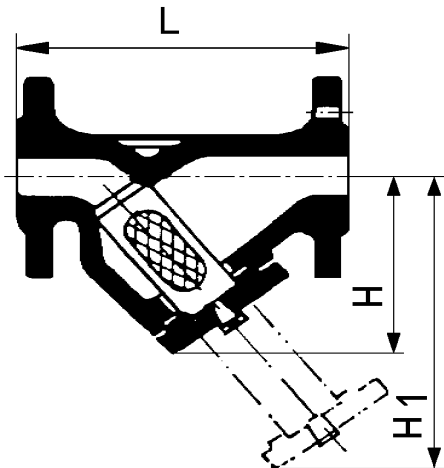

### Nyomás - hőfok táblázat

Hőmérséklet (°C)	Max. üzemi nyomás (bar)
130	16
165	13
190	11
200	10

### Főbb alkatrészek anyagai

megnevezés	anyagminőség
ház	GG - 25
fedél	GG - 25
szűrőbetét	13% Cr
tömítés	grafit

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100
H	68	74	98	104	117	142	170	200	240	280	325	400	485	565	640	700
H1	97	110	145	155	178	220	270	315	373	440	530	620	770	850	990	1050
S*	1,5 mm								2 mm							
Súly (kg)	2,3	3	4	6	7	11,8	16,5	19	25	35,6	52	92	142	210	296	440

\* szűrőbetét lyukmérete

**Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.**  
H-2234 Maglód, Mendei út 2.  
Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133  
www.mvv.hu info@mvv.hu

ИПАРНИ СЕРВЕЛИСНИ РАБОТНОСТАНИЦИ  
111111 001