KARIMÁS GUMIKOMPENZÁTOR

10.10

Alkalmazási terület:

A gumikompenzátort széles területen alkalmazzák, pl. dugattyúk, keverők, szűrők és hűtő berendezések szívási és ürítési kiegyenlítésénél. A befogott csőrendszereket óvja a hőtágulásból származó lehetséges károk ellen. A háztartási és ipari fűtési rendszereknél is alkalmazzák, különösen a zajszint és a rezgés csökkentésére.

DN 32 – DN 600
PN 10-16

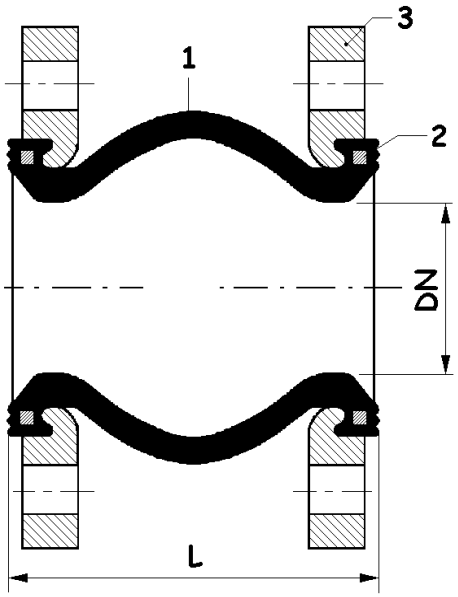

Felhasználási terület a szállított közeg szerint:

Savas és lúgos közegek, levegő, szennyvíz, hűtővíz, központi fűtés

Névleges nyomás: DN 32-300 PN 10-16
DN 350-600 PN 10

Alkalmazási hőmérséklet: (-25) - 115°C

Ivóvíz engedély: NKK24084-7-2020

Főbb alkatrészek anyagai:

1. Gumi betét: EPDM
2. Huzal: Szénacél
3. Karima: Horganyzott acél, saválló acél

Nyomás-hőfok diagramm	
2 bar	(-25°C)
5 bar	115°C
8 bar	70°C
10 bar	65°C
16 bar	50°C

Összenyomás

Széthúzás

Tengelyeltolás

Elhajlítás

DN	L (mm)	Összenyomás (mm)	Széthúzás (mm)	Tengelyeltolás (mm)	Hajlítás (°)	Vákuum (mm/Hg)	Súly (kg)
32	150	20	12	14	15	400	3
40	150	20	12	14	15	400	3,5
50	150	20	12	14	15	400	4
65	150	20	12	14	15	400	5
80	150	20	12	14	15	400	6
100	150	20	12	14	15	400	7
125	150	20	12	14	15	400	9,5
150	150	20	12	14	15	400	12,5
200	150	25	12	22	15	400	17,5
250	200	25	16	22	15	400	24,5
300	200	25	16	22	15	400	31,5
350	200	25	16	22	15	400	37.5
400	200	25	16	22	15	400	46,5
500	200	25	16	22	15	400	59,5
600	265	25	16	22	15	400	73

Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.
H-2234 Maglód, Mendei út 2.
Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133
www.mvv.hu info@mvv.hu