KARIMÁS GUMIKOMPENZÁTOR

10.13

DN 32 – DN 300
PN 10-16

Alkalmazási terület:
A gumikompenzátort széles területen alkalmazzák, pl. dugattyúk, keverők, szűrők és hűtő berendezések szívási és ürítési kiegyenlítésénél. A befogott csőrendszereket óvja a hőtágulásból származó lehetséges károk ellen. A háztartási és ipari fűtési rendszereknél is alkalmazzák, különösen a zajszint és a rezgés csökkentésére.

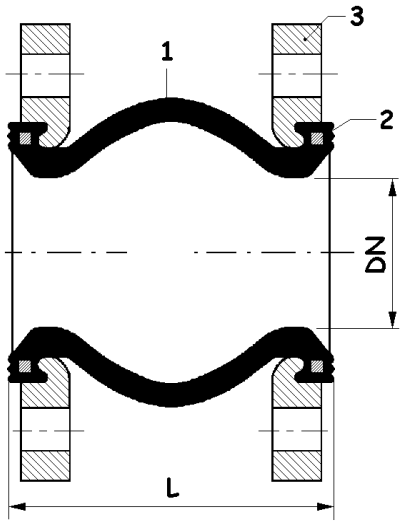

Felhasználási terület a szállított közeg szerint:
Savas és lúgos közegek, levegő, szennyvíz, hűtővíz, központi fűtés
Névleges nyomás: DN 32-150 PN 16
DN 200-300 PN 10

Alkalmazási hőmérséklet: (-25) - 115°C

Ivóvíz engedély: NNGYK/76871-5/2025

Főbb alkatrészek anyagai:
1. Gumi betét: EPDM
2. Huzal: Szénacél
3. Karima: Horganyzott acél, saválló acél

Nyomás-hőfok diagram	
2 bar	(-25°C)
5 bar	115°C
8 bar	70°C
10 bar	65°C
16 bár	50°C

Összenyomás

Széthúzás

Tengelyeltolás

Elhajlítás

DN	L (mm)	Összenyomás (mm)	Széthúzás (mm)	Tengelyeltolás (mm)	Hajlítás (°)	Vákuum (mm/Hg)	Súly (kg)
32	130	30	20	20	35	660	3
40	130	30	20	20	35	660	3,5
50	130	30	20	20	35	660	4
65	130	30	20	20	30	660	5
80	130	30	20	20	30	660	6
100	130	30	20	20	25	660	7
125	130	30	20	20	25	660	9,5
150	130	30	20	20	15	660	12,5
200	130	30	20	20	15	660	17,5
250	130	30	20	20	10	660	24,5
300	130	30	20	20	10	660	31,5

Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.
H-2234 Maglód, Mendei út 2.
Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133
www.mvv.hu info@mvv.hu