



RETURNVENT® VISSZACSAPO SZELEP


2.30

Alkalmazási terület:

Hideg és melegvízre, vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok táblázat szerint. A szelep előnye a rövid beépítési hossz, és az egyszerű beszerelhetőség.

DN 15 - 100
PN 6, 10, 16

Ívóvíz engedély: NKK25179-7-2020

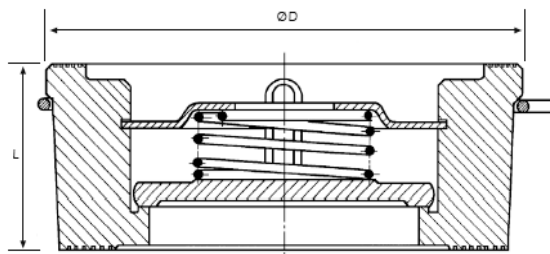


Nyomás - hőfok táblázat	
16 bár	- 60°C
16 bár	120°C
14 bár	200°C
13 bár	250°C

Megrendelés esetén kérjük megadni az alábbi adatokat:

- DN névleges átmérő
- PN névleges nyomás
- PÜ üzemi nyomás
- üzemi hőmérséklet
- áramló közeg
- egyedi igények

Főbb alkatrészek anyagai	
Megnevezés	Anyagminőség
Ház	Sárgaréz, MS 58
Fedél	Saválló acél, AISI 316
Tányér	Saválló acél, AISI 316
Rugó	Saválló acél, AISI 316
Központosító	Saválló acél, AISI 316

Nyomás-esés diagramm

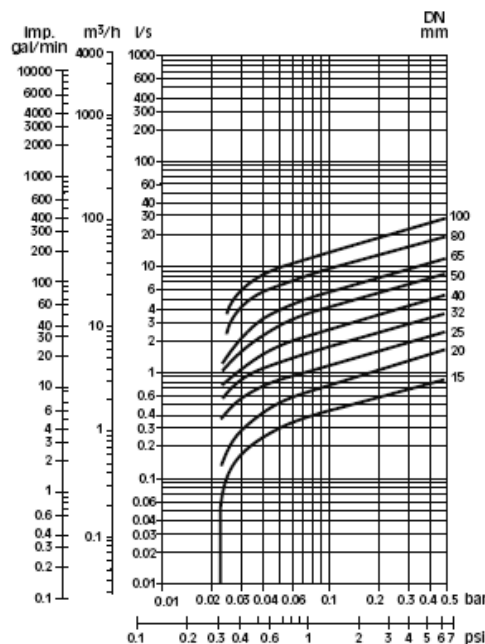

DN	D	L	Kg/db	nyitónyomás mbar
15	40	16	0,09	25
				22,5
				20
20	47	19	0,12	25
				22,5
				20
25	56	22	0,19	25
				22,5
				20
32	72	28	0,36	27
				23,5
				20
40	82	31,5	0,55	28
				24
				20
50	95	40	0,95	29
				24,5
				20
65	115	46	1,26	30
				25
				20
80	132	50	2,18	31
				25,5
				20
100	152	60	3,26	33
				26,5
				20

M/V-IG

Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.
H-2234 Maglód, Mendei út 2.
Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133
www.mvv.hu info@mvv.hu

111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111