




## RETURNVENT® VISSZACsapÓ SZELEP SAVÁLLÓ ACÉLBÓL

# 2.31

### Alkalmazási terület:

Hideg és melegvízre, vízgőzre, savakra lúgokra, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok táblázat szerint. A szelep előnye a rövid beépítési hossz, és az egyszerű beszerelhetőség.

DN 15 - 100  
PN 6, 10, 16, 40

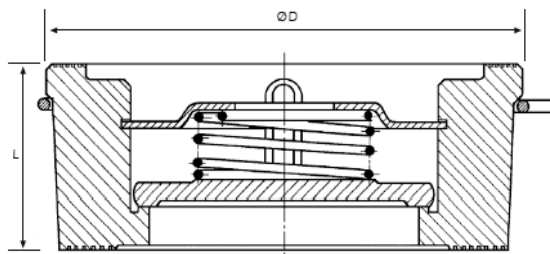

Ivóvíz engedély: NKK25179-7-2020

### Nyomás - hőfok táblázat

40 bár	- 40°C
40 bár	100°C
38 bár	200°C
37 bár	300°C

### Főbb alkatrészek anyagai


Megnevezés	Anyagminőség
Ház	Saválló acél, AISI 316
Fedél	Saválló acél, AISI 316
Tányér	Saválló acél, AISI 316
Rugó	Saválló acél, AISI 316
Központosító	Saválló acél, AISI 316

Megrendelés esetén kérjük megadni az alábbi adatokat:

- DN névleges átmérő
- PN névleges nyomás
- PÜ üzemi nyomás
- üzemi hőmérséklet
- áramló közeg
- egyedi igények

### Nyomás-esés diagramm

DN	D	L	Kg/db	nyitónyomás mbar
15	39	16	0,08	25
				22,5
				20
20	46	19	0,13	25
				22,5
				20
25	54	21	0,18	25
				22,5
				20
32	70	27	0,33	27
				23,5
				20
40	80	31	0,54	28
				24
				20
50	96	40	0,89	29
				24,5
				20
65	113	46	1,20	30
				25
				20
80	130	50	2,10	31
				25,5
				20
100	150	60	3,10	33
				26,5
				20

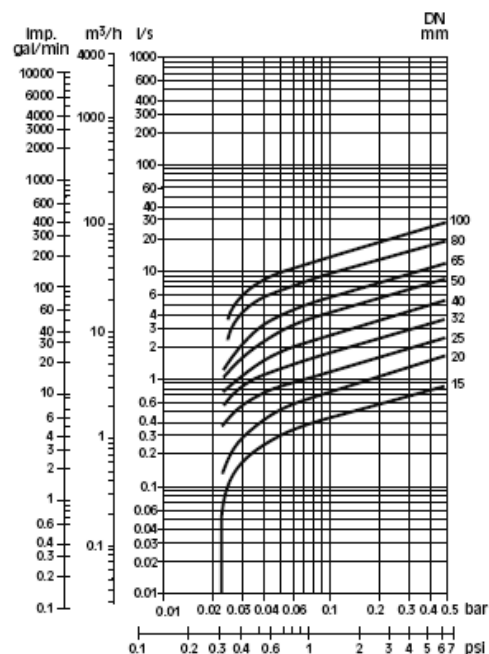

Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.

H-2234 Maglód, Mendei út 2.

Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133

www.mvv.hu info@mvv.hu

111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111

AA1-MM8