RETURNVENT® VISSZACSAPÓ SZELEP

2.32

DN 125 - 200
PN 10, 16

Alkalmazási terület:

Hideg és melegvízre, vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok táblázat szerint. A szelep előnye a rövid beépítési hossz és az egyszerű beszerelhetőség.

Ivóvíz engedély: NNGYK/75526-5/2025

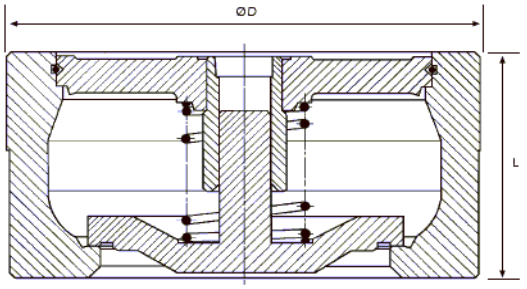

Nyomás - hőfok táblázat	
16 bár	-10°C
16 bár	120°C
13 bár	200°C
13 bár	300°C

Főbb alkatrészek anyagai	
Megnevezés	**Anyagminőség**
Ház	GG25 öntöttvas, horganyozva
Fedél	GG25 öntöttvas, horganyozva
Tányér	GG30 öntöttvas, horganyozva
Rugó	AISI 302 saválló acél
Vezető elem	AISI 316 saválló acél

Megrendelés esetén kérjük megadni az alábbi adatokat:
- DN névleges átmérő
- PN névleges nyomás
- PÜ üzemi nyomás
- üzemi hőmérséklet
- áramló közeg
- egyedi igények

Nyomás-esés diagramm

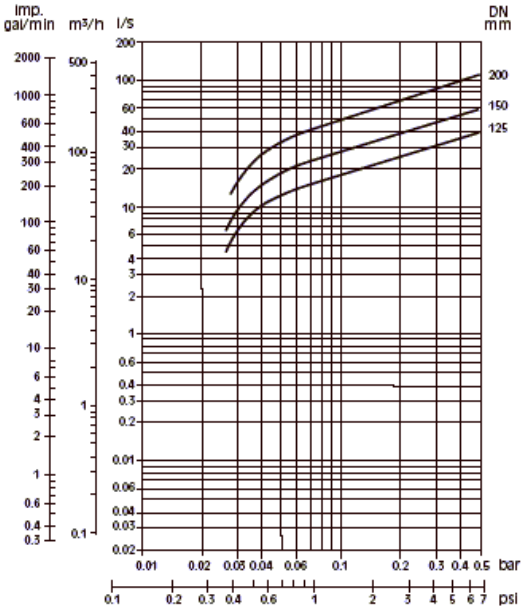

DN	D	L	Kg/db	nyitónyomás mbar
125	183	90	6,5	31 20,5 10
150	210	106	8,3	33 21,5 10
200	264	142	14,5	32,4 21,2 10

Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.
H-2234 Maglód, Mendei út 2.
Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133
www.mvv.hu info@mvv.hu