WKC1 SZÉNACÉL KARIMÁS GÖMBCSAP

7.40.2

DN 80 - 400
PN 16 – 25

Alkalmazási terület:
A 2014/68/EU direktíva 1, ill. 2 csoportja, valamint a diagram szerinti nyomások és hőmérsékletek mértékéig hideg és melegvízre gőzre, levegőre.
Forróvízre, távfűtési berendezésekhez, fűtő, szellőző és egészségügyi célokat szolgáló berendezésekhez, hidraulikához.
A gázos kivitel felhasználható olajra, benzinre, földgázra, PB-gázra stb. A gázos kivitel színe sárga.

Hőmérséklet tartomány: -30°C / +200°C

Főbb jellemzők:
- Hegesztett ház
- Úszógömbös kivitel
- Tömszelencés orsótömítés
- DN 80-tól négyszög tengelyvég
- Leszerelhető, átfordítható kézikar
- Porszórt felületvédelem

Főbb alkatrészek anyagai	
Megnevezés	**Anyagminőség**
1.Ház	P355N/S235JR
2.Gömb	1.4301
3.Orsó	X30Cr13
4.Ülék	PTFE + C
5.Támgyűrű	S235JR + Zn
6.Tányérrugó	50CrV4
7.Tömszelence	PTFE (+Viton, gázos kivitel esetén)
8.Csúszógyűrű	PTFE
9.Határológyűrű	S235JR + Zn
10.Szorítógyűrű	S235JR + Zn
11.Kézikar	S235JR
12.Záróanya	PN-EN ISO 4035

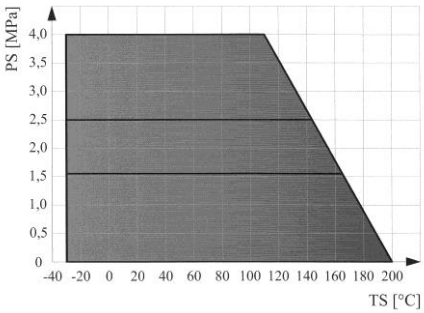

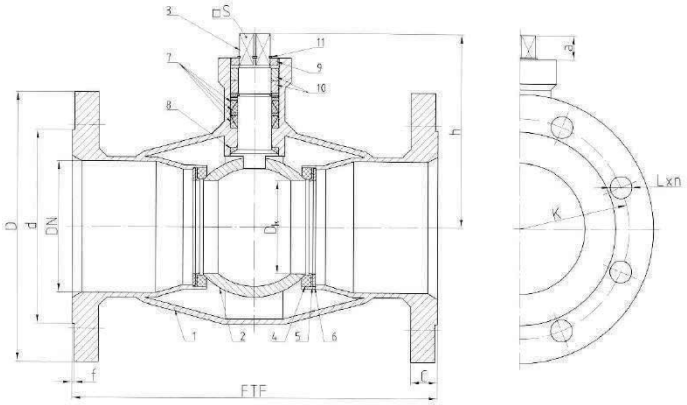

DN	PS [bar]	FTF [mm]	Dk [mm]	D [mm]	d [mm]	C [mm]	f [mm]	K [mm]	L [mm]	n (db)	h [mm]	a [mm]	S [mm]	F	Kvs [m3/h]	Súly [kg]	M [Nm]
80	16	280	65	200	138	20	2	160	18	8	151,5	_	19	10[1)]	276,5	15	68
80	25	280	65	200	138	24	2	160	18	8	151,5	_	19	10[1)]	276,5	16,4	93
100	16	300	80	220	158	22	2	180	18	8	158	_	19	10[1)]	418,8	16	126
100	25	300	80	235	162	26	2	190	22	8	158	_	19	10[1)]	418,8	22	173
125	16	325	100	250	188	22	2	210	18	8	177	_	22	10[1)]	654,4	26,7	241
125	25	325	100	270	188	28	2	220	26	8	177	_	22	10[1)]	654,4	32,1	331
150	16	350	125	285	212	24	2	240	22	8	207,5	_	27	12[1)]	1023	34	368
150	25	350	125	300	218	30	2	250	26	8	207,5	_	27	12[1)]	1023	36	505
200	16	400	150	340	268	26	2	295	22	12	230	_	27	12[1)]	1473	54	677
200	25	400	150	360	278	32	2	310	26	12	230	_	27	12[1)]	1473	63	931
250	16	450	200	405	320	29	2	355	26	12	266,5	_	27	12[1)]	2618	96	1479
250	25	450	200	425	335	35	2	370	30	12	266,5	_	27	12[1)]	2618	110	2033
300[2)]	16	500	250	460	378	32	2	410	26	12	311	41	36	16	4090	216	1463
300[2)]	25	500	250	485	395	38	2	430	30	16	311	41	36	16	4090		1971
350[2)]	16	600	300	520	429	35	2	470	26	16	382	41	36	16	6000		2010
350[2)]	25	600	300	550	448	42	2	490	33	16	382	41	36	16	6000		2707
400[2)]	16	838	300	580	480	38	2	525	30	16	382	41	36	16	6000		2010
400[2)]	25	838	300	620	503	46	2	550	36	16	382	41	36	16	6000		2707

[1)] külön rendelésre, [2)] csapágyazott gömb

Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.
H-2234 Maglód, Mendei út 2.
Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133
www.mvv.hu info@mvv.hu