WKC1 SZÉNACÉL MENETES GÖMBCSAP

7.42

DN 15 - 100
PN 25 – 40

Alkalmazási terület:
A 97/23/EC direktíva 1, ill. 2 csoportja, valamint a diagram szerinti nyomások és hőmérsékletek mértékéig hideg és melegvízre gőzre, levegőre.
Forróvízre, távfűtési berendezésekhez, fűtő, szellőző és egészségügyi célokat szolgáló berendezésekhez, hidraulikához.
A gázos kivitel felhasználható olajra, benzinre, földgázra, PB-gázra, stb. A gázos kivitel szine sárga.

Hőmérséklet tartomány: -30°C / +200°C

Főbb jellemzők:
- Hegesztett ház
- Úszógömbös kivitel
- Tömszelencés orsótömítés
- DN 80-tól négyszög tengelyvég
- Leszerelhető, átfordítható kézikar
- Porszórt felületvédelem

Ivóvíz engedély: BP/PNEF-TKI/00359-2/2019

Főbb alkatrészek anyagai	
Megnevezés	**Anyagminőség**
1.Ház	P355N/S235JR
2.Gömb	1.4301
3.Orsó	X30Cr13
4.Ülék	PTFE + C
5.Támgyűrű	S235JR + Zn
6.Tányérrugó	50CrV4
7.Tömszelence	PTFE (+Viton, gázos kivitel esetén)
8.Csúszógyűrű	PTFE
9.Határológyűrű	S235JR + Zn
10.Szorítógyűrű	S235JR + Zn
11.Kézikar	S235JR
12.Záróanya	PN-EN ISO 4035

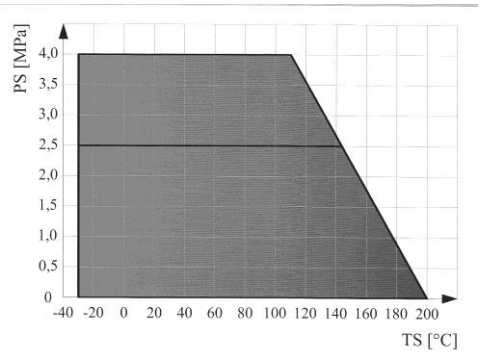

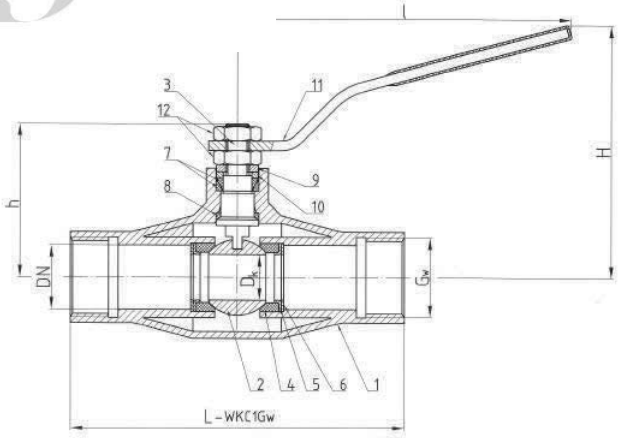

DN	PS [bár]	L [mm]	Dk [mm]	Gw [in]	dz x g [mm]x[mm]	h [mm]	l [mm]	H [mm]	S [mm]	Kvs [m3/h]	Súly [kg]	M [Nm]
15	**40**	100	10	G1/2	21,3x2,3	50	140	92	-		0,6	3
20	**40**	120	15	G3/4	26,9x2,6	57	140	100	-	14,7	0,7	4
25	**40**	140	20	G1	33,7x2,6	64	140	105	-	26,2	1	7
32	**40**	140	25	G11/4	42,4x2,6	69	140	110	-	40,9		16
40	**40**	180	32	G11/2	48,3x2,6	85	195	142	-	67	2,5	25
50	**40**	190	40	G2	60,3x2,9	90,5	195	150	-	104,7		48
65	**25**	200	50	G21/2	76,1x2,9	97,5	195	155	-	163,6		47
80	**25**	270	65	G3	88,9x3,2	152	-	-	19	276,5		93
100	**25**	300	80	G4	114,3x3,6	158	-	-	19	418,8		173

Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.
H-2234 Maglód, Mendei út 2.
Tel./Fax: +36-29-325-133, -326-133
www.mvv.hu info@mvv.hu